


鉄面用防錆プライマー RS#125

塗装より桁違いに厚い被覆は「樹脂ライニング」と称され、プライマーも樹脂ライニングに適した物が必要となります。



【塗膜に要求される機能】

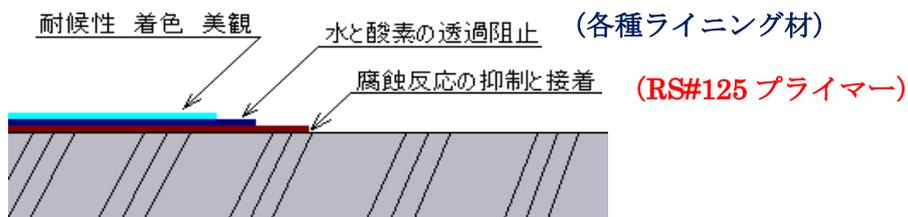


【樹脂ライニング用 防錆接着プライマー・RS#125】

剛直で厚い樹脂膜を鋼製躯体に長く接着させ続ける役割を託された樹脂ライニング用のプライマーには、鋼材とライニング材の間に生じるストレスに負けない強靭さと、鋼材及びライニング材の双方に強く接着する機能が必要です。

現場的には サンドブラスト後の錆の戻りを防ぐ一時防錆機能も不可欠です。

RS#125 はエポキシ樹脂やビニルエステル樹脂や不飽和ポリエステル樹脂等 殆ど全てのライニング用樹脂と強く接着するのに加え、上記の必要機能を全て備えている 樹脂ライニング用プライマーです。

RS#125防錆プライマー (鉄面用)

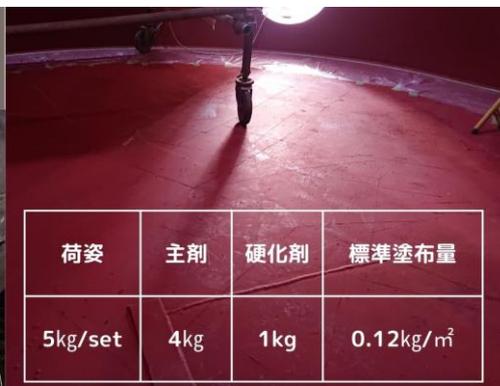

荷姿	主剤	硬化剤	標準塗布量
5kg/set	4kg	1kg	0.12kg/m ²

超厚膜ライニング塗膜に最適